KQi3
KQi2

KOLOBĚŽKA NIU
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

OBSAH

Bezpečnost jízdy ---------- 03
Obsah balení ---------- 05
Informace o dílech ---------- 06
Informace o displeji palubního panelu ---------- 07
Průvodce instalací ---------- 08
Stažení aplikace ---------- 12
JSTE PŘIPRAVENI ---------- 14
Varování ---------- 16
Odstraňování problémů ---------- 22
Údržba a péče ---------- 24
Specifikace ---------- 28

Bezpečnost jízdy

Před jízdou si pozorně přečtěte tuto příručku, abyste se s výrobkem lépe seznámili. Důsledně si přečtěte důležité bezpečnostní pokyny v příručce a při jízdě vždy dodržujte místní zákony a předpisy.

DŮLEŽITÉ! Příručku si pečlivě přečtěte a uschovejte k budoucímu použití.

- Než se seznámíte důsledně s vlastnostmi koloběžky, pečlivě si přečtěte návod k obsluze výrobku a jezděte opatrně.
- Koloběžka je dopravní a rekreační prostředek. Při jízdě na veřejnosti může být koloběžka chápána jako vozidlo a se všemi vozidly se pojí určitá míra potenciálního rizika. Používejte výrobek podle pokynů a upozornění v příručce s cílem maximalizovat bezpečnost vaši a i ostatních účastníků, a dodržujte národní a místní zákony a předpisy.
- I když se budete řídit pokyny pro bezpečnou jízdu, můžete čelit rizikům nezákonné jízdy nebo nesprávného provozu ze strany ostatních vozidel a účastníků. Podobně jako u všech vozidel, čím rychleji na koloběžce jedete, tím delší bude brzdná dráha; doporučuje se jezdit na relativně uzavřených a rovných silnicích (jako například v obecním parku, na zvláštním uzavřeném místě apod.). Je tedy nutné být ostražitý a udržovat řádnou rychlost během jízdy, ale i udržovat přiměřenou bezpečnostní vzdálenost od ostatních účastníků a vozidel. Věnujte pozornost svému okolí a v neznámém terénu jeďte opatrně.
- Při jízdě respektujte práva chodců. Dbejte, abyste chodce, zejména děti, svou jízdou nelekali. Před předjížděním chodců je upozorněte a při předjíždění zpomalte. Chodce předjíždějte zleva, je-li to možné (platí v zemích, kde se jezdí vpravo). Pokud se setkáte s chodci, držte se vpravo a zpomalte, abyste je mohli předjet.
- Jezdíte-li v zemích a oblastech, kde nejsou stanoveny předpisy pro koloběžky, musíte se důsledně řídit bezpečnostními pokyny pro jezdce v této příručce. Výrobce nenese žádnou přímou a společnou odpovědnost za poškození majetku, zranění osob, nehody nebo právní spory způsobené chováním porušující tipy pro bezpečné užívání v této příručce.
- Věnujte čas osvojení si základů praxe, abyste předešli vážným nehodám, ke kterým může dojít v prvních měsících.

- Nepůjčujte koloběžku osobě, která ji neumí ovládat, aby nedošlo ke zranění. Ujistěte se, že si jezdec přečetl tuto příručku a seznámil se s informacemi pro nováčky ještě předtím, než koloběžku někomu půjčíte, a připomínejte jezdcům používání ochranné přilby a chráničů na ochranu jejich bezpečnosti.
- Před každou jízdou zkontrolujte základní stav koloběžky. Koloběžku vyřaďte a nepoužívejte na sílu, pokud objevíte situace ovlivňující jízdní bezpečnost, např. uvolněné díly, poškozené díly, výrazný pokles životnosti baterie, vypuštěné pneumatiky nebo nadměrně opotřebené, kdy koloběžka vydává abnormální zvuky a poplach.
- Prosím, řádně uschovejte obal výrobku pro případ, že byste jej v budoucnu potřebovali vrátit nebo opravit. Použijete-li neoriginální obal, ponesete odpovědnost za škody vzniklé při přepravě, dodatečné logistické náklady a související výdaje.

Obsah balení

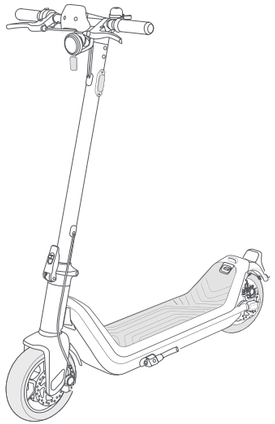

Informace o dílech

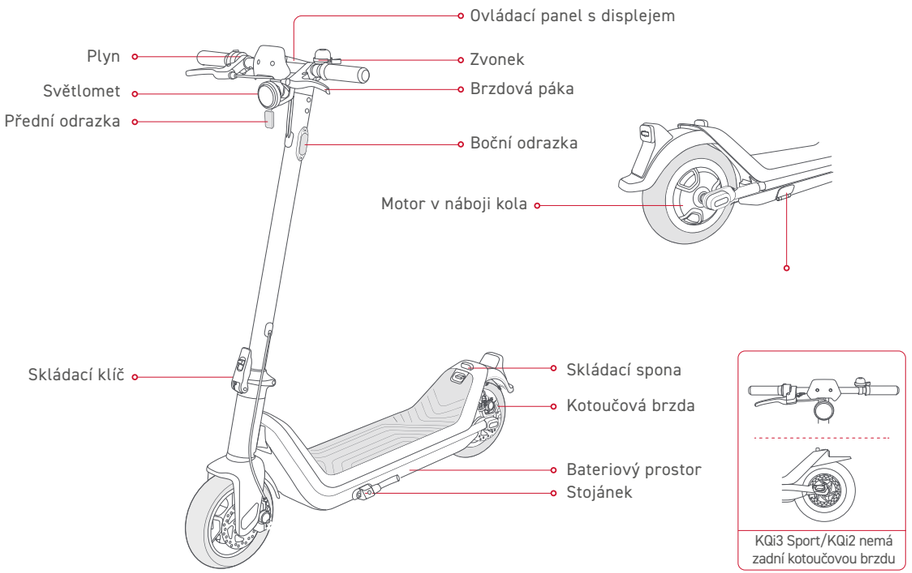

KQi3 Sport/KQi2 nemá zadní kotoučovou brzdu

Informace o palubní desce

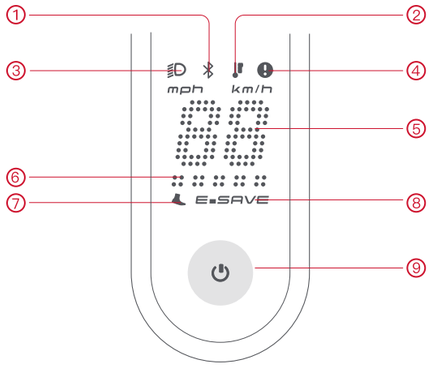

① Stav Bluetooth

② Upozornění na abnormální teplotu

③ Stav světla

④ Upozornění na poruchu

⑤ Displej skutečné rychlosti/ poruchového kódu

⑥ Ukazatel baterie

⑦ Stav režimu chodce
Krátkým stisknutím tlačítka 5x po sobě přejdete do režimu chodce, rychlost bude omezena na 6 km/h, krátkým stisknutím tlačítka režim ukončíte

⑧ Jízdní režim
E-SAVE svítí: Eko režim
E-SAVE nesvítí: Sportovní režim
E-SAVE bliká: Vlastní režim (dle aplikace)

⑨ Provozní tlačítka
Dlouhým stlačením tlačítka zařízení zapnete/vypnete
Krátkým stlačením 1x změníte rychlost
Krátkým stlačením 2x po sobě ovládáte světlo.
Krátkým stlačením 3x po sobě ovládáte jednotku rychlosti
Krátkým stlačením 5x po sobě vstoupíte do režimu chodce

Návod na složení

Sestavení těla

01 Zajistěte svislou trubku koloběžky a vysuňte stojánek.



02 Připojte řídítka ke konektoru hlavního vedení svislé trubky a nainstalujte řídítka na svislou trubku.



03 Ujistěte se,že se po sestavení zařízení,dá koloběžka zapnout a vypnout provozním tlačítkem (ON/OFF)



04 Šrouby na obou stranách střídavě zajistěte šestihranným klíčem, jenž je součástí balení (utahovací moment: 4~5 N*m), tím je montáž dokončena.



Složení a manipulace

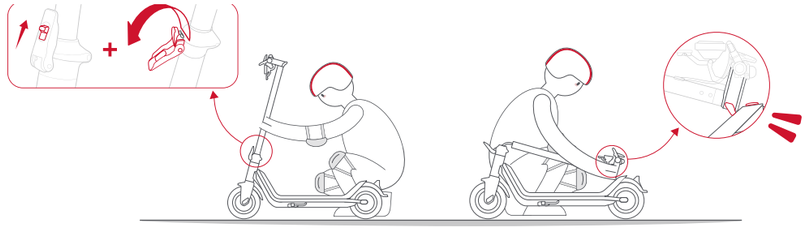

Skládání

Zkontrolujte, zda je koloběžka vypnutá, pak přidržte svislou trubku, otevřete skládací klíč, vyrovnejte její polohu proti háčku na blatníku a nakonec zahákněte háček pod ovládacím panelem k háčku na zadní části těla. Při otevírání stlačte tlačítko spony na blatníku. Po odjištění háčku pod ovládacím panelem od skládací spony narovnejte svislou trubku tak, aby zapadla do skládacího mechanismu a poté otočte skládací klíč zpět.

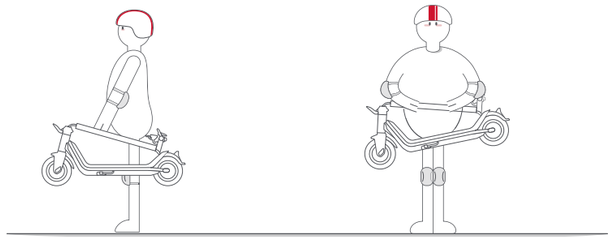

Pokyny k parkování

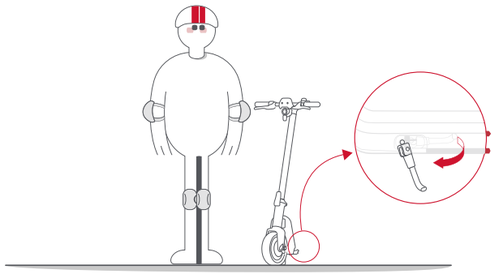

Po použití vysuňte stojánek a koloběžku zaparkujte. Před použitím stojánek zasuňte.

Připojení nabíječky

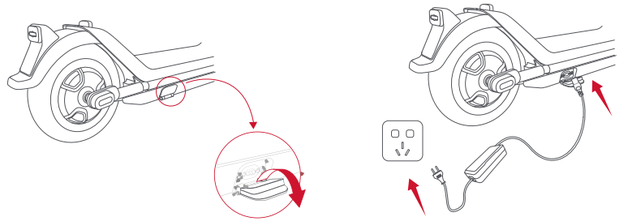

Nejprve otevřete zdířku pro dobíjení, poté zasuňte nabíjecí zástrčku do zdířky pro nabíjení těla a nakonec připojte napájecí zdroj k nabíjení. Po dokončení nabíjení uzavřete zdířku pro nabíjení, abyste předešli tak vniknutí vody do zdířky. Model KQi2 má zdířku pro nabíjení v přední části těla.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nenabíjejte, pokud je zdířka pro nabíjení, nabíječka nebo zásuvka mokrá.
- Před nabíjením vypněte zdroj napájení.
- Pro nabíjení lze používat pouze původní nabíječku dodávanou Niu. Jiné druhy nabíječek nepoužívejte.
- Pokud je baterie poškozená nebo došlo k jejímu zaplavení, baterii nenabíjete a dále nepoužívejte.
- Po nabíjení uzavřete gumovou zátkou nabíjecí port
- Nenabíjejte ve venkovním prostředí.
- Při nabíjení na koloběžce nejezděte.
- Mějte VŽDY po celou dobu nabíjení koloběžku v dohledu. Pokud byste ucítili zápach, či zaznamenali nadměrné zahřátí nabíječky, nebo baterie, IHNED nabíjení ukončete a kontaktujte podporu NIU.

Stažení aplikace

NIU E-Scooter

Naskenujte QR kód vlevo, nainstalujte aplikaci Niu E -scooter, spárujte aplikaci s koloběžkou prostřednictvím Bluetooth a aktivujte ji podle pokynů. Používání koloběžky představuje bezpečnostní rizika. Nejdříve musíte projít zaškolením pro nováčky prostřednictvím aplikace. Pro vaši bezpečnost je nová koloběžka neaktivní a bude zablokována v poloze E-save, dokud nedokončíte zaškolení pro nováčky. Po dokončení všech těchto úkonů můžete využívat všechny funkce koloběžky.

Váš mobilní telefon musí mít funkční verzi Bluetooth 4.2 nebo vyšší; systém iOS verzi 9.0 nebo vyšší; systém AndroidTM verzi Android 5.0 nebo vyšší.

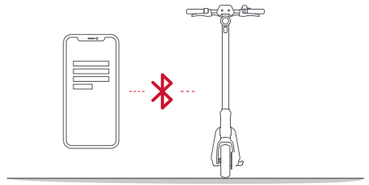

01 Po instalaci aplikace se přihlašte a zaregistrujte se.

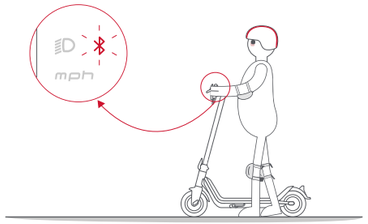

02 Dlouhým stisknutím tlačítka ji zapněte a ikona Bluetooth začne blikat.

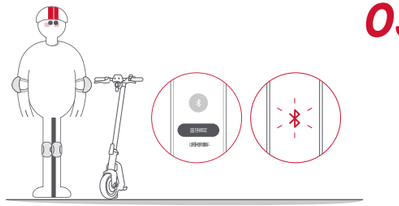

03 Klepněte na [Me], [Device Binding] a [Bind with Bluetooth] a proveďte spárování s koloběžkou. Koloběžka zapípá a naznačí tak, že spojení přes Bluetooth je navázáno. Jakmile je spojení úspěšné,ikona přestane blikat a bude svítit.

* Účet spárovaný s Bluetooth poprvé je účtem vlastníka koloběžky. Pokud vlastník koloběžky změní mobilní zařízení, bude nutné párování přes Bluetooth resetovat.
* V případě změny vlastníka koloběžky je nutné provést odpárování účtu původního vlastníka.

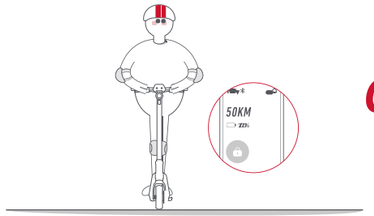

04 Aktivujte koloběžku podle pokynů aplikace a naučte se, jak ji bezpečně řídit. Nyní můžete svoji koloběžku nastartovat, zkontrolovat její stav a komunikovat s ostatními jezdci prostřednictvím aplikace. Užijte si to!

JSTE PŘIPRAVENI?

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Zkontrolujte, zda systém řízení a skládací systém správně fungují a zda jsou součásti pevně zajištěny.
- Zkontrolujte, zda je osa kola připevněna k tělu, zda se kolo může normálně otáčet a zda brzdový systém funguje normálně.
- Před jízdou zkontrolujte tlak v pneumatikách. Doporučuje se, aby se tlak v pneumatikách pohyboval v rozmezí 45–50 psi.
- Zkontrolujte opotřebení pneumatik a brzdového obložení. Pokud je opotřebení silné a je třeba provést výměnu, obraťte se včas na prodejce.

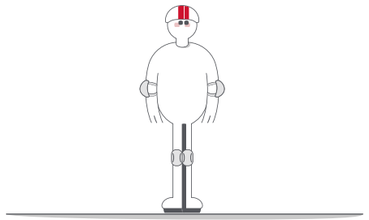

⚠ Při nácviku hrozí riziko zranění při pádu, proto noste po celou dobu helmu a chrániče.

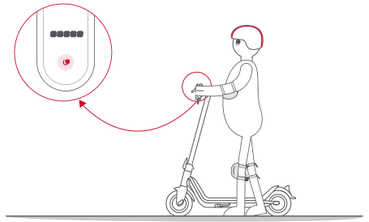

01 Zapněte napájení a zkontrolujte ukazatel napájení.

02 Na stupátku stůjte jednou nohou a druhou se odrážejte od země.

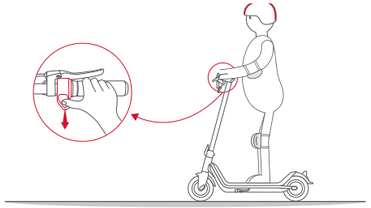

03 Když koloběžka jede, stoupněte si druhou nohou na stupátko, udržujte obě nohy stabilní a zároveň jemně stiskněte otočnou rukojeť plynu. (Plyn se přidá při rychlosti vyšší než 4 km/h)

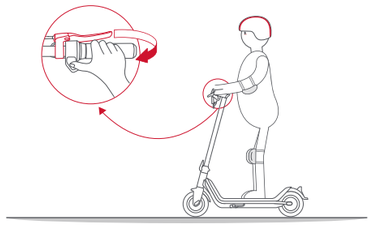

04 Uvolněte otočnou rukojeť plynu a použijte rekuperaci energie k dosažení účinku zpomalování. Nouzové brzdění vyžaduje silné uchopení brzdových pák na obou stranách.

*Intenzita zpomalování může být nastavena v aplikaci v položce Energy recovery.

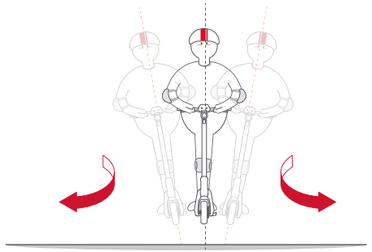

05 Tělo se musí mírně naklánět do směru zatáčení a během zatáčení pomalu otáčejte řídítky.

Varování

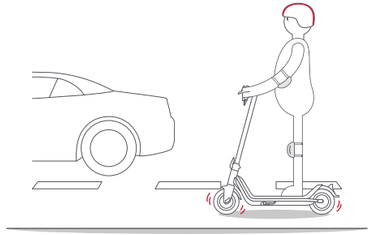

Je zakázáno vjíždět na veřejné komunikace, dálnice a rychlostní silnice.

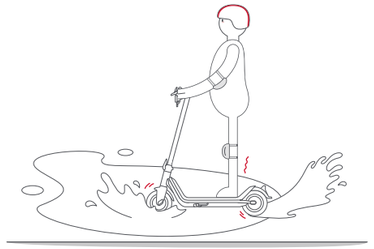

Je zakázáno jezdit, pokud hladina vody přesahuje 2 cm.

Prosím, nejezděte za deště. Za mokra se brzdná dráha prodlužuje, proto jezděte opatrně.

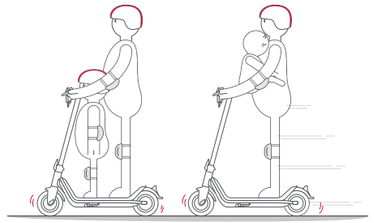

Je zakázáno, aby na koloběžce jezdilo více osob nebo aby řídily s dětmi v náručí.

Nejezděte s jednou nohou na stupátku nebo na zemi. Vždy noste boty.

Je zakázáno stoupat na zadní část blatníku.

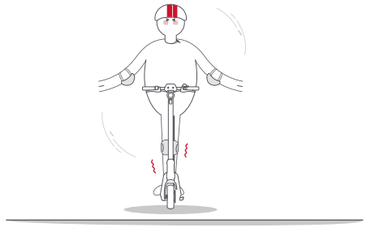

Při jízdě mějte vždy ruce na řídítkách.

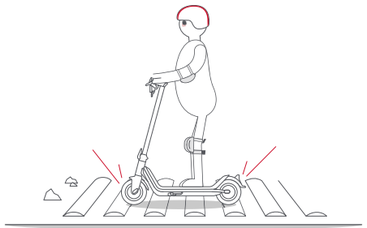

Nepředjíždějte vysokou rychlostí, když narazíte na zpomalovací prahy/výmoly nebo jinou nevhodnou silniční dlažbu

Při jízdě z kopce nepřidávejte plyn.

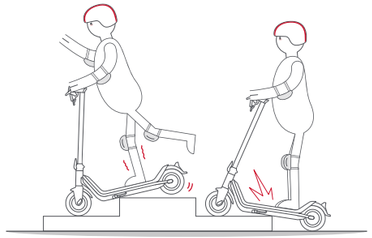

Na koloběžkách je zakázáno jezdit po schodech nahoru a dolů, stejně jako skákat přes překážky.

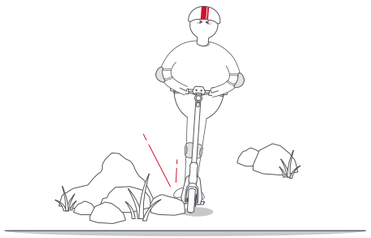

Vyhýbejte se překážkám. Při jízdě ve tmě si rozsviťe světlomet.

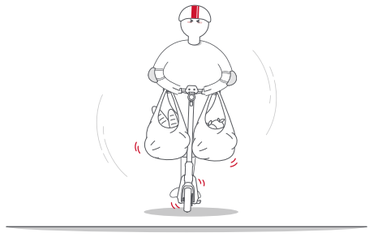

Na řídítka nezavěšujte těžké předměty, například batoh, protože by to mohlo ovlivnit stabilitu koloběžky.

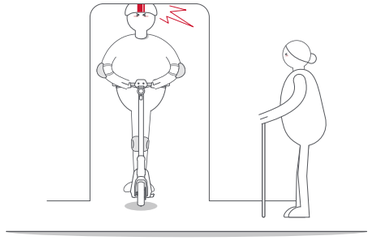

Nejezděte v uvnitř budov.

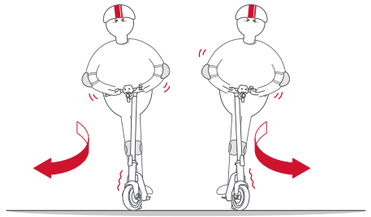

Při vysokých rychlostech neotáčejte řídítky zprudka.

Při chůzi s koloběžkou neotáčejte plynem.



Krátce po použití se kotoučové brzdy nedotýkejte, aby nedošlo k popálení.

⚠ VAROVÁNÍ

- VAROVÁNÍ! Stejně jako každá mechanická součást je i koloběžka vystaveno vysokému namáhání a opotřebení. Různé materiály a díly mohou na opotřebení nebo únavu reagovat odlišně. Pokud došlo k překročení očekávané životnosti dílu, může dojít k jeho nečekanému poškození, čímž může být uživatel vystaven riziku úrazu. Praskliny, škrábance a změna barvy v oblastech vystavených vysokému namáhání naznačují, že součást překročila svou životnost a je nutné ji vyměnit.
- Dopravní podmínky ve městě mají mnoho překážek, které je třeba překonat, jako jsou obrubníky nebo schody. Doporučuje se předcházet skákání přes překážky. Je důležité předvídat a přizpůsobit svou trajektorii a rychlost dráze a rychlosti chodce před jízdou přes tyto překážky. Doporučuje se také sestoupit z koloběžky, když se tyto překážky stanou nebezpečnými kvůli svému tvaru, výšce nebo skluzu.
- VAROVÁNÍ! Plastový obal udržujte mimo dosah dětí, aby se zamezilo udušení.
- Kontaktujte vašeho prodejce, který vás může odkázat na vhodnou tréninkovou organizaci.
- Nejezděte při silném provozu nebo v zalidněných oblastech.
- V každém případě předvídejte svou trajektorii a rychlost a respektujte pravidla silničního provozu, chodníky a nejzranitelnější, chodce.
- Když se blížíte k chodci nebo cyklistovi, upozorněte na svou přítomnost.
- Při přecházení chráněných průchodů koloběžku veďte.
- V každém případě dbejte na sebe i na ostatní.
- Nepoužívejte koloběžku k jiným účelům.
- Koloběžka není určena pro akrobatické použití.
- Pozor, při použití mohou být brzdy horké. Po použití se jich nedotýkejte.

⚠ VAROVÁNÍ

- Odstraňte všechny ostré hrany způsobené používáním.
- Neupravujte ani konstrukčně neměňte koloběžku, včetně trubky a objímky řízení, představce, skládacího mechanismu a zadní brzdy.
- Samojistné matice i ostatní samojistné upevňovací prvky mohou ztratit svou účinnost, takže může být nutné je znovu utáhnout.
- Neprovádějte žádné úpravy, které nejsou uvedeny v návodu.

Odstraňování problémů

Odstraňování problémů celé koloběžky

Popis poruchy	Příčiny	Příčiny
Zobrazeno 31	Poškozen obvod s MOSFET u baterie	Kontaktujte prosím prodejce
Zobrazeno 32	Zvlhčení baterie vodou	
Zobrazeno 37	Varování ochrany před zkratováním baterie	
Zobrazeno 33	Varování přerušení obvodu nebo nerovnováhy baterie	
Zobrazeno 34	Varování nízké teploty baterie	Umístěte koloběžku do prostoru s pokojovou teplotou a použijte ji až po návratu teploty na normální teplotu
Zobrazeno 35	Varování nadměrné teploty baterie	Uveďte koloběžku do klidu a použijte ji až po poklesu vnitřní teploty koloběžky na teplotu normální
Zobrazeno 38	Varování ochrany vybíjecího nadproudu baterie	Odpojte nabíječku
Zobrazeno 39	Varování ochrany vybíjecího nadproudu baterie	Kontaktujte prosím prodejce
Zobrazeno 40	Varování při nadměrném nabíjení akumulátoru	Můžete normálně jezdit a k obnově dojde po spotřebě elektřiny
Zobrazeno 41	Varování při nadměrném vybíjení akumulátoru	Nabijte koloběžku
Zobrazeno 42	Porucha komunikace baterie a porucha ověření	Omezte rychlost na 6 km/h a kontaktujte prodejce

Popis poruchy	Příčiny	Příčiny
Zobrazeno 01	Porucha napájecího vedení regulátoru.	Kontaktujte prosím prodejce
Zobrazeno 02	Porucha brzd	Zkontrolujte stav spínače plynu nebo kontaktujte prodejce
Zobrazeno 03	Porucha plynu	Zkontrolujte stav brzdové páky nebo kontaktujte prodejce
Zobrazeno 04	Nadproud regulátoru	Kontaktujte prosím prodejce
Zobrazeno 05	Nadměrná teplota regulátoru	Koloběžku ponechte chvíli v nečinnosti a použijte ji až po poklesu vnitřní teploty koloběžky na normální teplotu
Zobrazeno 06	Porucha řídícího proudu regulátoru.	Kontaktujte prosím prodejce
Zobrazeno 08	Podpětí/nadpětí regulátoru	Nabijte koloběžku nebo kontaktujte prodejce
Zobrazeno 07	Porucha komunikace regulátoru a porucha ověření	Kontaktujte prosím prodejce
Zobrazeno 10	Motor zablokovaný – rotor	
Zobrazeno 11	Ztráta fáze motoru	
Zobrazeno 12	Porucha Hallova snímače motoru	
Zobrazeno 13	Nadměrná teplota motoru	Uveďte koloběžku do klidu a použijte ji až po poklesu vnitřní teploty koloběžky na normální teplotu

Údržba a péče

Čištění koloběžky

Otřete hlavní rám měkkým navlhčeným hadříkem. V případě obtížně odstranitelné nečistoty použijte zubní pastu a opakovaně drhněte zubním kartáčkem, následně zbytky odstraňte měkkým navlhčeným hadříkem.

Nečistěte koloběžku alkoholem, benzínem, petrolejem ani jinými korozivními a těkavými rozpouštědly. Tyto látky mohou poškodit vzhled a vnitřní konstrukci těla koloběžky. Nestříkejte na koloběžku vodu z tlakového čističe nebo vodovodního potrubí. Před čistěním se ujistěte, že je koloběžka ve vypnutém stavu, nenabíjí se a že byla zdířka pro nabíjení správně utěsněna, v opačném případě může dojít k poškození elektrických částí vlivem vody.

Způsob skladování koloběžky

- Příslušenství a jakékoliv další položky, které nejsou schváleny výrobcem, se nesmí používat.
- Koloběžku skladujte na rovném, stabilním, dobře větraném a suchém místě.
- Dlouhodobé vystavení UV záření, dešti a povětrnostním vlivům může poškodit materiály krytu, proto koloběžku v době nepoužívání skladujte v interiéru.
- Výrobek NIU musí být bezpodmínečně alespon jednou za 30 dnů nabíjen, a to i když nejezdí. Pokud takto učiněno není, může dojít k nenávratnému poškození baterií. Pokud bude zjištěna při reklamaci a následné diagnostice tato závada, tak se na tuto závadu reklamace nevztahuje
- Po dlouhodobém skladování baterii před použitím plně nabijte a zkontrolujte tlak v pneumatikách.
- Nenabíjejte, pokud je zdířka pro nabíjení nebo nabíjecí kabel mokrý.
- Pokud při jízdě nebo tlačení vzniká jakýkoliv neobvyklý zvuk a hluk, na koloběžce nejezděte. Před další jízdou pečlivě zkontrolujte zdroj neobvyklého zvuku a hluku.

- Nepoužívejte jiné modely nebo značky baterií, jinak by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti.
- Baterii nabíjejte originální nabíječkou, jinak dojde k poškození baterie nebo k jejímu vznícení nebo výbuchu.
- Nedotýkejte se kontaktů baterie a neotevírejte ani neodhalujte plášť. Zabraňte zkratu způsobenému kontaktem kovových předmětů s kontaktem baterie, jinak může dojít k poškození baterie nebo k úrazu osob.
- Koloběžku neskladujte v blízkosti zdroje tepla, jinak může dojít k selhání baterie, přehřátí, a dokonce k nebezpečí požáru; pokud je baterie poškozená nebo se do prostoru pro baterii dostane voda, je zakázáno baterii nabíjet nebo dále používat.

- Je přísně zakázáno ponořovat baterii a tělo koloběžky do vody nebo jezdit v dešti, stejně jako čistit tělo koloběžky vysokotlakým vodovodním potrubím, aby se zabránilo vniknutí vody do prostoru baterie, obvodového čipu atd.
- Baterii nevyjímejte. Nesprávná demontáž může mít vliv na provoz těla koloběžky.
- Neváhejte se obrátit na svého prodejce nebo zašlete e-mail na: info@niuczech.cz

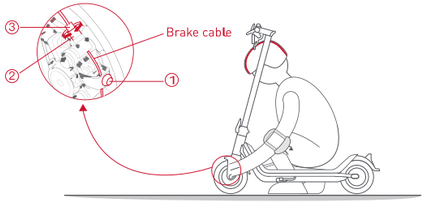

- Nadměrná brzdná síla

Pokud se vám zdá, že je brzda příliš utažená, povolte klíčem matici ramene brzdy (1) proti směru hodinových ručiček, vraťte brzdové lanko, abyste zkrátili délku odkrytého konce, a zajistěte matici ve směru hodinových ručiček (1), abyste potvrdili sílu brzdy a dokončili nastavení.

- Nedostatečná brzdná síla

Pokud máte pocit, že je brzda příliš volná, otočte klíčem jemný seřizovací šroub (3) proti směru hodinových ručiček a poté potvrďte brzdnou sílu působením brzdy a po dokončení utáhněte koncovou matici (2) ve směru hodinových ručiček.

Výměna brzdového obložení (Platí pro modely řady KQi3)

- Úplně uvolněte brzdové lanko a pomocí šestihranného klíče 4 mm vyjměte brzdové třmeny z těla vozidla.
- Nakloňte zadní konec vratné pružiny brzdového obložení a vyjměte ji.
- Vyjměte postupně staré brzdové obložení a vyčistěte brzdový píst čistým hadříkem.
- Nasaďte postupně nové brzdové obložení a pomocí nářadí jej od sebe odsuňte.
- Zpětnou pružinu zatlačte do spodní části skrz mezeru mezi brzdovým obložením.
- Namontujte třmeny na tělo koloběžky, provlékněte brzdové lanko a zajistěte je.

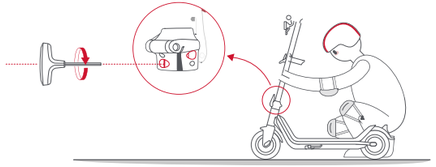

Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné šrouby svislé trubky. Pokud ano, nejprve dotáhněte šrouby svislé trubky a poté dotáhněte dva šrouby skládacího mechanismu 6mm šestihranným klíčem.

Použití prodlužovacího ventilku

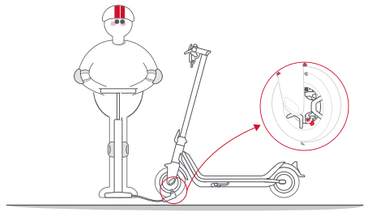

Nejsou-li přední a zadní pneumatika koloběžky správně nahuštěné, použijte prodlužovací ventilek k připojení pneumatik a k nahuštění. Nejdříve odšroubujte čepičku přední a zadního ventilku a poté utáhněte prodlužovací ventilek a hadičku k huštění pneumatiky a vše připojte k pumpičce a po správném spojení pneumatiku nahustěte.

Specifikace

		KQi3 Pro	KQi3 Sport	KQi2 Pro
Velikost výrobku	Před složením: Délka x šířka x výška	1173 X 542 X 1202 mm		1147 x 520 x 1220 mm
	Po složení Délka x šířka x výška	1173 X 542 X 525 mm		1147 x 520 x 520 mm
Hmotnost výrobku	Čistá hmotnost	Přibl. 20,3 kg	Přibl. 18,4 kg	
Jízdní omezení	Maximální zatížení	100 kg		
	Věkový rozsah	od 14 let		
	Výška	120–200 cm		
Parametry koloběžky	Maximální rychlost koloběžky	Přibl. 25 km/h		
	Dojezd s plně nabitou baterii (1)	Přibl. 50 km	Přibl. 40 km	
	Maximální stoupání(2)	20 %	15 %	
	Terén použití	Rovná dlážděná vozovka, schody ne vyšší než 1 cm a dilatační spára ve vozovce ne větší než 3 cm		
	Provozní teplota	-10–45 °C		
	Teplota skladování	0–40 °C		
	Hladina emisního akustického tlaku A	50 dB		
	Krytí IP	IP54		

		KQi3 Pro	KQi3 Sport	KQi2 Pro
Parametry sady baterií	Jmenovité napětí	46,8 VDC		
	Kapacita baterie	486,7 Wh	365 Wh	
	Nabíjecí napětí	54,6 VDC		
	Teplota nabíjení	0–45 °C		
	Systém řízení baterie (BMS)	7. NIU Energy™ smart power tech		
Parametry motoru	Jmenovitý výkon	350 W	300 W	
Parametry nabíječky	Vstupní napětí	100–240 V 2,0 A 50–60 Hz		
	Výstupní napětí	53,5 V – 2,0 A		53,5 V – 1,3 A
	Výstupní výkon	108 W		70 W
	Doba dobíjení	Přibl. 6 h	Přibl. 5 h	Přibl. 7 h
Parametry pneumatik	Technické specifikace	9,5" x 2,5"		10" x 2,3"
	Doporučený tlak v pneumati-kách	45–50 PSI		

(1) Průměrná výdrž nabité baterie (dojezd): Testováno u jezdce vážícího 75 kg jede konstantní rychlostí 15 km/h po rovné silnici při teplotě okolí 25 °C, když je baterie plně nabita. (Mezi faktory ovlivňující výdrž baterie patří rychlost, počet spuštění a vypnutí, nastavení rekuperace kinetické energie, hmotnost jezdce, okolní teplota.)

(2) Maximální stoupání: Maximální stoupání, které jezdec vážící 75 kg překoná při konstantní rychlosti 8 km/h při okolní teplotě 25 °C v případě plně nabité baterie.

Údržba a péče

Datum		Nájezd kilometrů	
Poznámky:			
Prodejce:			

Záruční podmínky

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od koupě zboží nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu) a nejpozději do jednoho roku u baterií.
Záruční lhůta na výrobek a definované části baterie (obal, elektronika, BMS, nabíječka) je 24 měsíců od data prodeje uvedeného na prodejním dokladu.
Upozorňujeme, že je nutné baterie pravidelně dobíjet do plného nabití minimálně jednou za 30 dnů, jinak může dojít k nevratnému poškození, či poklesu výkonu. Takovéto poškození, nebo pokles výkonu nebude uznán jako záruční reklamace.
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá v důsledku havárie, živelné pohromy, nedodržení maximální nosnosti, nesprávného používání a skladování, nesprávného nabíjení, chybné obsluhy či údržby, nesprávně provedené opravy, nebo nedodržení pokynů a důležitých doporučení uvedených v návodu k použití.
Záruka se také nevztahuje na běžné opotřebení jednotlivých komponentů v důsledku obvyklého používání.
U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto pípadech právo na přiměřenou slevu.

Prohlášení o shodě

Společnost ESIN s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení splňuje veškerá příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství. Výrobek je označen značkou CE.

Přístroj je vybaven bateriemi. Nevyhazujte baterie do domácího odpadu. Naše společnost je součástí kolektivního systému REMA. Seznam sběrných míst je k dispozici na www.remabattery.cz

O S V Ě D Č E N Í

o shodě

Směrnice Rady ES 2014/53/EU

o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních

Číslo registrace: AT 50511770 0001

Zpráva číslo: CN21PSGP 001

Držitel: Jiangsu Niu Electric Technology Co., Ltd
Changting Road 387
West Taihu Science and Technology Industrial Park
Changzhou City
Jiangsu
Čínská lidová republika

Výrobek: Rádiové zařízení
(koloběžka NIU)

Identifikace:
KQi3 Pro, KQi3 Sport
Sériové č.: neuvedeno
Poznámka: viz testovací zpráva CN21PSGP 001

Testováno dle:
EN 300328 V 2.2.2:2019
EN 301489-1 V 2.2.3:2019
EN 301489-17 V 3.2.4:2020
EN 17128:2020
EN 62479:2010

Toto osvědčení je vydáno na základě ohodnocení vzorku výše uvedeného výrobku. Tímto se potvrzuje, že testovaný vzorek je v souladu se všemi ustanoveními článku 3 Směrnice Rady 2014/53/EU. Toto osvědčení nezahrnuje posouzení výroby a nepovoluje použití značky o shodě TÜV Rheinland. Držitel tohoto osvědčení je oprávněn použít toto osvědčení jako součást technické dokumentace a spolu s osvědčením o shodě ES.

Certifikační orgán

Datum 22.07.2021

Ying Xie

TÜV Rheinland LGA Products GmbH – Tillystr. 2 - 90431 Norimberk
Telefon: (+49/221)806-1371 Fax:(+49/221)806-3935 email: cert-validiti@de.tuv.com http://www.tuv.com/safety

CE Označení CE může být použito pouze, pokud je vyhověno všem příslušným a platným směrnicím ES. CE

TÜV Rheinland (China) Ltd.
Člen skupiny TÜV Rheinland

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Jiangsu Niu Electric Technology
Co., Ltd

Datum : 22/7/2021
Naše zn. : FYL 01
Vaše zn. : 40831682

Changting Road 387
West Taihu Science and Technology
Industrial Park
Changzhou City,
Jiangsu

Věc : AT RED Shoda

Typ zařízení : Koloběžka NIU
Označení modelu : viz osvědčení
Osvědčení č. : AT 50511770 0001
Zpráva č. : CN21PSGP 001

Vážené dámy a pánové,

výše uvedené technické zařízení bylo otestováno a shledáno v souladu s příslušnými požadavky.

V příloze naleznete osvědčení o schválení.

Pokud vypovíte toto osvědčení do 15. listopadu daného roku, nebude Vám za další rok účtován žádný poplatek.

Oceňujeme Vaši milou podporu a rádi bychom Vám nabídli pomoc a stále trvající služby v budoucnosti.

Obraťte se na náš úřad pro schválení Vašich nových výrobků.

S pozdravy

Certifikační orgán

Ying Xie

Příloha

证书的详细资料请登陆www.certipadia.com查询，或拨打我司客服热线800 999 3668 / 400 883 1300咨询

TÜV Rheinland (China) Ltd.
莱茵检测认证服务（中国）有限公司
Unit 707, AVIC Bldg., No. 108, Central Road, East 3rd Ring Road, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China
北京市朝阳区东三环中路乙10号 艾维克大厦707室 邮编：100022
Tel: (8610)6566 6660
Fax: (8610)6566 6667
e-mail: info@bj.chn.tuv.com
Internet: http://www.chn.tuv.com

O S V Ě D Č E N Í
o shodě

Číslo registrace: AK 50528273 0001

Zpráva číslo: CN217VZW 001

Držitel:
Jiangsu Niu Electric Technology
Co., Ltd
Changting Road 387
West Taihu Science and Technology Industrial Park
Changzhou City
Jiangsu
Čínská lidová republika

Výrobek: Osobní lehká elektrická vozidla
(koloběžka NIU)

Identifikace:
Typové označení: KQi2 Pro
Sériové č.: technický vzorek

Poznámka:
1. Dodatečně musejí být splněny příslušné národní zákonné požadavky.
2. Podrobnosti viz testovací zpráva CN217VZW 001

Testováno dle: EN 17128:2020

Toto osvědčení o shodě se týká výše uvedeného výrobku. Tímto se potvrzuje, že vzorek je ve shodě s výše uvedenými posuzovacími požadavky. Toto osvědčení nezahrnuje posouzení výroby výrobku a nepovoluje použití značky o shodě TÜV Rheinland.

Datum 21.12.2021

TÜV Rheinland LGA Products GmbH Zertifizierungsstelle

Certifikační orgán

Yiliang Gu

TÜV Rheinland LGA Products GmbH – Tillystr. 2 - 90431 Norimberk
Telefon: (+49/221)806-1371 Fax:(+49/221)806-3935 email: cert-validiti@de.tuv.com http://www.tuv.com/safety

CE Označení CE může být použito pouze, pokud je vyhověno všem příslušným a platným směrnicím ES. CE

TÜV Rheinland (China) Ltd.
Člen skupiny TÜV Rheinland

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Jiangsu Niu Electric Technology
Co., Ltd

Datum : 21/12/2021
Naše zn. : RL 01
Vaše zn. : B.B

Changting Road 387
West Taihu Science and Technology
Industrial Park
Changzhou City,
Jiangsu
Čínská lidová republika

Věc : AK Osvědčení o shodě

Typ zařízení : Koloběžka NIU
Označení modelu : viz osvědčení
Osvědčení č. : AK 50528273 0001
Zpráva č. : CN217VZW 001

Vážené dámy a pánové,

tímto potvrzujeme, že vzorek výše uvedeného technického zařízení byl otestován a shledán v souladu s příslušnými požadavky.

V příloze naleznete osvědčení o shodě.

Oceňujeme Vaši milou podporu a rádi bychom Vám nabídli pomoc a stále trvající služby v budoucnosti.

S pozdravy

Certifikační orgán

Yiliang Gu

Příloha

ESIN s.r.o. - NIU.
Adresa: Plaská 622/3, 150 00 Praha
E-mail: info@niuczech.cz , servis@niuczech.cz
www.niuskutry.cz

V 1.0